

SKLĄSTINĖS SPYNOS MONTAVIMO INSTRUKCIJA




Jūsų skląsčio atstumas gamykloje nustatytas į 60 mm (2-3/8"). Jei durims reikia 70 mm (2-3/4") atstumo, atlikite šiuos veiksmus. A. Laikykite skląstį dešine ranka taip, kad matytumėte reguliavimo angas. Kaire ranka pasukite skląsčio plokštelę pagal laikrodžio rodyklę ir ištraukite ją iš korpuso iki galo. B. Pasukite atgal ir užfiksuokite 70 mm padėtyje.

1. ĮSTATYKITE SKLĄSTĮ




1. Įstatykite skląstį į durų angą taip, kad žyma „UP“ būtų nukreipta į viršų. 2. Pritvirtinkite medvaržčiais.

2. SUMONTUOKITE IŠORINĘ DALĮ



1. Įkiškite išorinį cilindro mazgą per apsauginį žiedą ir įstatykite į duris. Įsitikinkite, kad sukimo liežuvėlis tinkamai įstatytas į skląsčio mechanizmą. 2. Įkiškite raktą į cilindrą ir pasukite, kol išlįs skląstis. Pastaba: rakto skylutė turi būti nukreipta žemyn, kaip parodyta.


3. SUMONTUOKITE VIDINĘ DALĮ



Įsitikinkite, kad skląstis užrakintas. Uždėkite pasukamąją rankenėlę ant sukimo liežuvėlio ir sulygiuokite varžtų angas. Rankenėlė turi būti nukreipta į viršų, kad matytumėte angas. Priveržkite ilgus tvirtinimo varžtus.


DVIPUSIO CILINDRO SKLĄSTINĖS SPYNOS MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Išorinio cilindro montavimas




Priglauskite vidinį mazgą prie durų. Įsitikinkite, kad sukimo liežuvėlis tinkamai įstatytas į skląsčio angą. Rakto skylutė turi būti nukreipta žemyn.

Vidinio cilindro montavimas



Įkiškite 2 varžtus per angas, įsukite juos į išorinio cilindro sriegines angas ir priveržkite.

MONTAVIMO ŠABLONAS

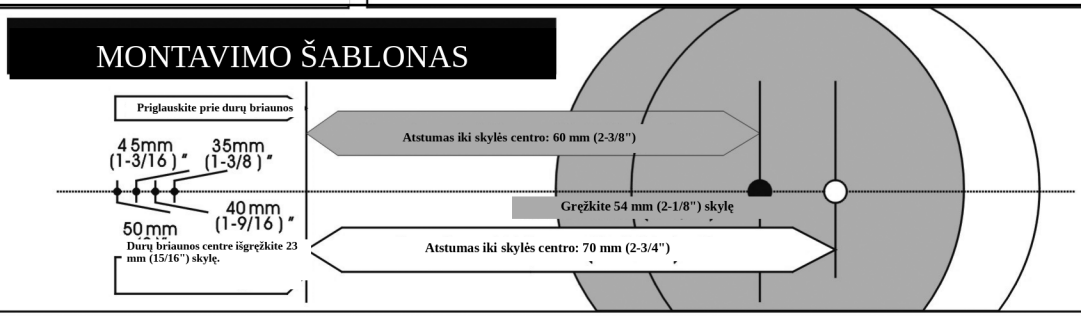

Versijos numeris: 1 02-18